


Veletta tipo 1 - Blend Typ 1

Supporto - Halter: Typ 3 - Typ 4

Prolunga per altezza veletta -
Verlängerung für Blendenhöhe

Typ 3a-4a:	mm 100	(140 - 180)
Typ 3b-4b:	mm 150	(190 - 230)
Typ 3c-4c:	mm 200	(240 - 280)
Typ 3d-4d:	mm 250	(290 - 330)
Typ 3e-4e:	mm 300	(340 - 380)
Typ 3f-4f:	mm 350	(390 - 430)
Typ 3g-4g:	mm 400	(440 - 480)

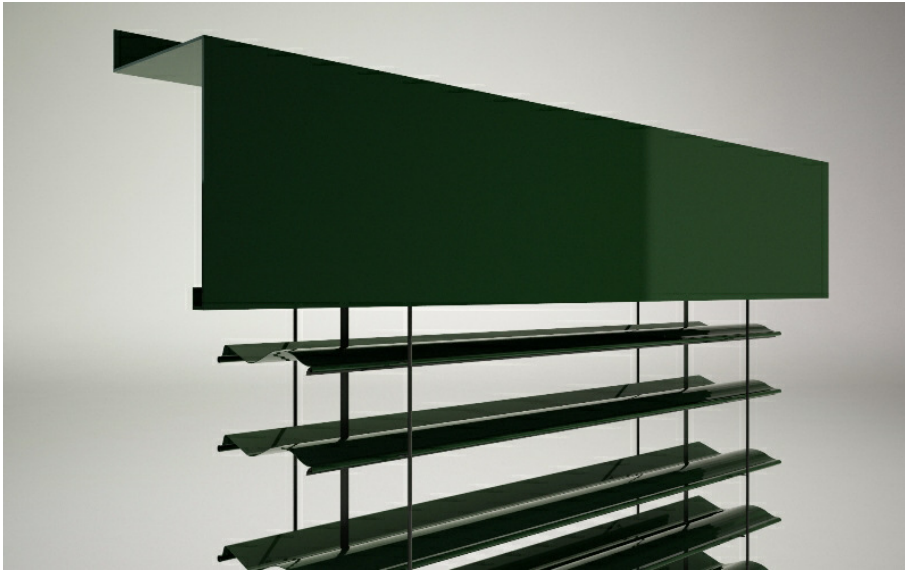


Veletta tipo 2 - Blend Typ 2

Supporto - Halter: Typ 3 - Typ 4

Prolunga per altezza veletta -
Verlängerung für Blendenhöhe

Typ 3a-4a:	mm 100	(140 - 180)
Typ 3b-4b:	mm 150	(190 - 230)
Typ 3c-4c:	mm 200	(240 - 280)
Typ 3d-4d:	mm 250	(290 - 330)
Typ 3e-4e:	mm 300	(340 - 380)
Typ 3f-4f:	mm 350	(390 - 430)
Typ 3g-4g:	mm 400	(440 - 480)

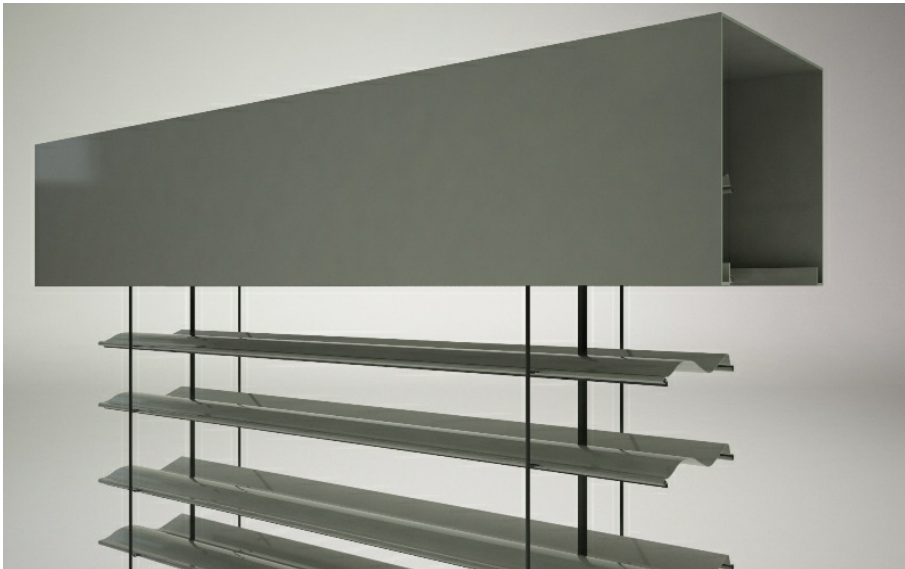


Veletta tipo 3 - Blend Typ 3

Supporto - Halter: Typ 3 - Typ 4

Prolunga per altezza veletta -
Verlängerung für Blendenhöhe

Typ 3a-4a:	mm 100	(140 - 180)
Typ 3b-4b:	mm 150	(190 - 230)
Typ 3c-4c:	mm 200	(240 - 280)
Typ 3d-4d:	mm 250	(290 - 330)
Typ 3e-4e:	mm 300	(340 - 380)
Typ 3f-4f:	mm 350	(390 - 430)
Typ 3g-4g:	mm 400	(440 - 480)

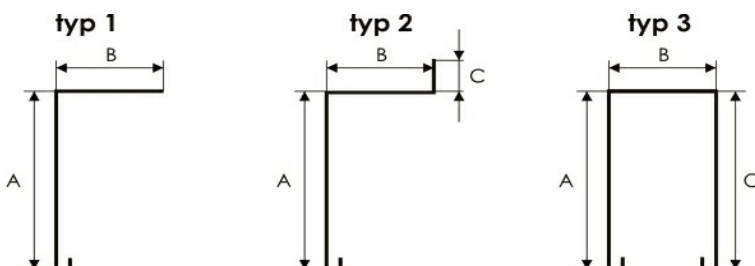

Spessore Veletta standard: 1,5 mm.
A richiesta possono essere anche
realizzate con spessore 2 mm.

Standardblechdicke Aluminium 1,5 mm.
Die Deckbleche kann man auch von
Blech 2 mm stark produzieren.



Veletta tipo 1b - Blend Typ 1b

Supporto - Halter: Typ 13 - Typ 14

Prolunga per altezza veletta -
Verlängerung für Blendenhöhe

Typ 13a-14a:	mm 100	(140 - 180)
Typ 13b-14b:	mm 150	(190 - 230)
Typ 13c-14c:	mm 200	(240 - 280)
Typ 13d-14d:	mm 250	(290 - 330)
Typ 13e-14e:	mm 300	(340 - 380)
Typ 13f-14f:	mm 350	(390 - 430)
Typ 13g-14g:	mm 400	(440 - 480)



Veletta tipo 1c - Blend Typ 1c

Supporto - Halter: Typ 13 - Typ 14

Prolunga per altezza veletta -
Verlängerung für Blendenhöhe

Typ 13a-14a:	mm 100	(140 - 180)
Typ 13b-14b:	mm 150	(190 - 230)
Typ 13c-14c:	mm 200	(240 - 280)
Typ 13d-14d:	mm 250	(290 - 330)
Typ 13e-14e:	mm 300	(340 - 380)
Typ 13f-14f:	mm 350	(390 - 430)
Typ 13g-14g:	mm 400	(440 - 480)





Veletta tipo 2b - Blend Typ 2b

Supporto - Halter: Typ 13 - Typ 14

Prolunga per altezza veletta -
Verlängerung für Blendenhöhe

Typ 13a-14a:	mm 100	(140 - 180)
Typ 13b-14b:	mm 150	(190 - 230)
Typ 13c-14c:	mm 200	(240 - 280)
Typ 13d-14d:	mm 250	(290 - 330)
Typ 13e-14e:	mm 300	(340 - 380)
Typ 13f-14f:	mm 350	(390 - 430)
Typ 13g-14g:	mm 400	(440 - 480)

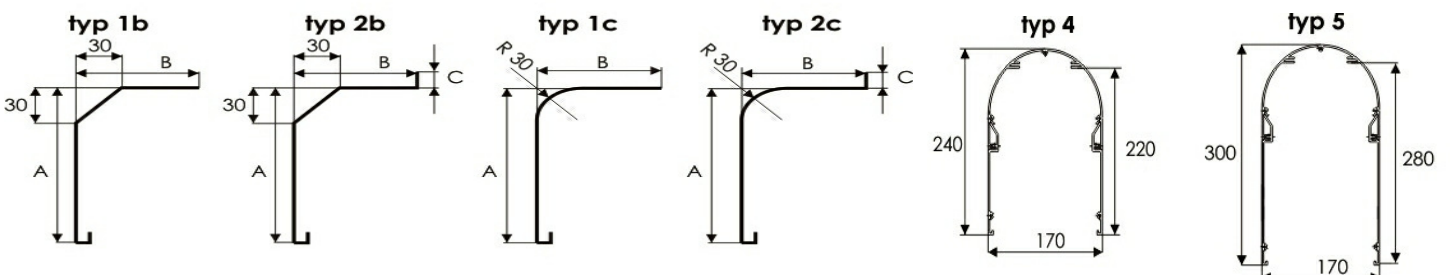

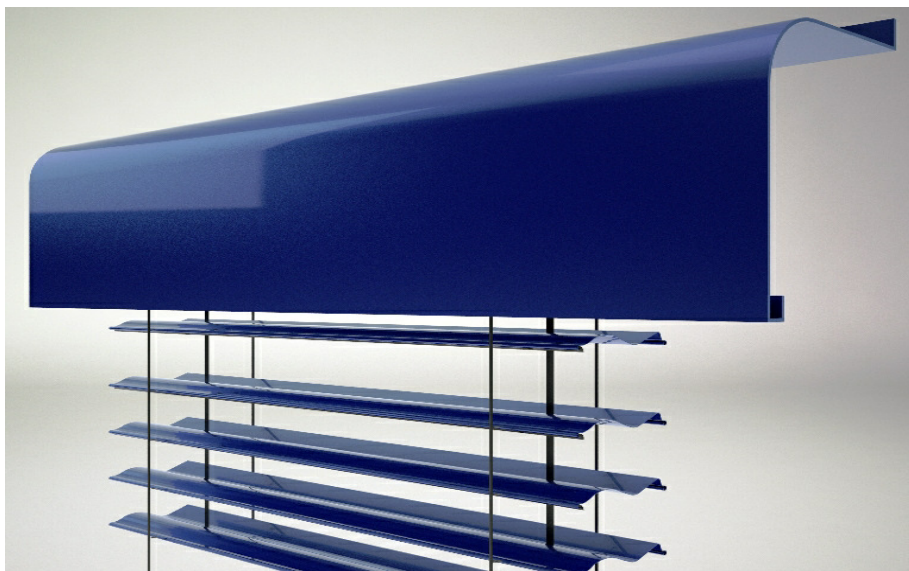

Veletta tipo 2c - Blend Typ 2c

Supporto - Halter: Typ 13 - Typ 14

Prolunga per altezza veletta -
Verlängerung für Blendenhöhe

Typ 13a-14a: mm 100 (140 - 180)

Typ 13b-14b: mm 150 (190 - 230)


Typ 13c-14c: mm 200 (240 - 280)

Typ 13d-14d: mm 250 (290 - 330)

Typ 13e-14e: mm 300 (340 - 380)

Typ 13f-14f: mm 350 (390 - 430)

Typ 13g-14g: mm 400 (440 - 480)

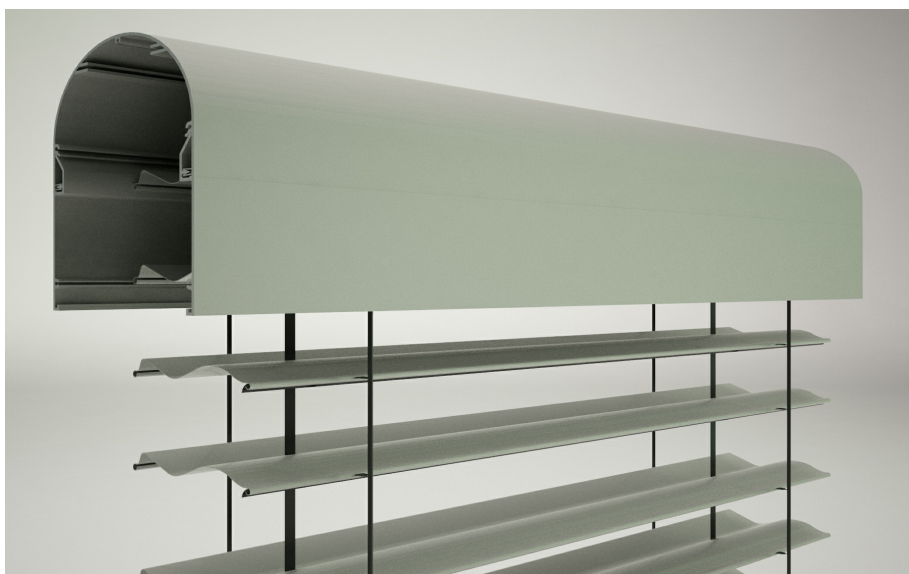

Veletta tipo 4-5 - Blend Typ 4-5

Tipo 4 : altezza pacco fino a 22 cm

Tipo 5: altezza pacco fino a 28 cm

Typ 4 : Für Raffstoren mit Pakethöhe
bis 22 cm

Typ 5: Für Raffstoren mit Pakethöhe bis
28 cm

Altezza - Höhe	Pacchetto minimo del Frangisole - Minialpakethöhe in cm				
	Z - 90 , S - 90	C-80	Z-70	C-65	F-80
101-125	17	18	18	20	13
126-150	18	19	20	22	14
151-175	20	21	21	24	14
176-200	21	22	23	25	15
201-225	22	23	24	27	16
226-250	23	25	26	29	17
251-275	24	26	28	31	17
276-300	25	27	30	32	18
301-325	27	29	31	34	19
326-350	28	30	32	36	19
351-375	29	32	33	38	20
376-400	30	34	34	40	21

Per frangisole motorizzati bisogna aggiungere due cm alla misura del pacchetto.

Attenzione per la dimensione della veletta: lo spazio tra il cassonetto e la prima lamella (detto V) può crescere. Vi consigliamo di controllare anche la tabella con la dimensione V.

Bei Raffstoren mit Motorbedienung soll man noch 2 cm zur Packhöhe zurechnen.

Achten Sie auf Höhe von Deckblech, bei V-Mass im Maximum kann die Lücke zwischen Deckblech und erster Lamelle entstehen.